


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

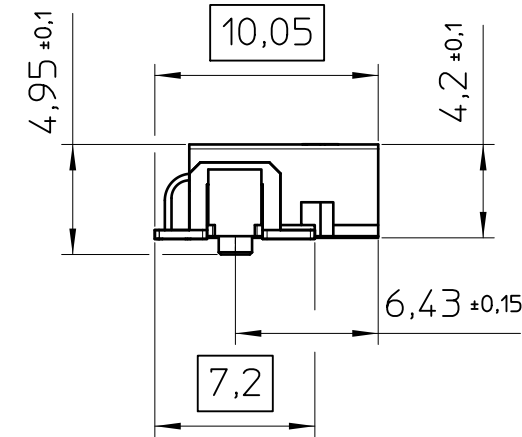

pos.	dim. a	dim. w	dim. c
6	2,54	8,90 $\pm 0,15$	6,96 $\pm 0,10$
12	6,35	12,71 $\pm 0,15$	10,77 $\pm 0,15$
16	8,89	15,25 $\pm 0,15$	13,31 $\pm 0,15$
20	11,43	17,79 $\pm 0,15$	15,85 $\pm 0,15$
26	15,24	21,60 $\pm 0,20$	19,66 $\pm 0,20$
32	19,05	25,41 $\pm 0,20$	23,47 $\pm 0,20$
40	24,13	30,49 $\pm 0,20$	28,55 $\pm 0,20$
50	30,48	36,84 $\pm 0,20$	34,90 $\pm 0,20$
68	41,91	48,27 $\pm 0,20$	46,33 $\pm 0,20$
80	49,53	55,89 $\pm 0,25$	53,95 $\pm 0,25$
100	62,23	68,59 $\pm 0,25$	66,65 $\pm 0,25$

seating plane	
coplanarity of all soldering surfaces	0,1mm (pin no. 6-80)
coplanarity of all soldering surfaces	0,15mm (pin no. 82-100)

- EN ISO 291 23/50

  DIN A3		document-no. / ri 01502224 / 05	date 12.08.2025	scale 3:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		document-type TECD0C_2D_Productfamily			
page 1 of 1		description FR 1,27..-MH			